



ACTIVITÉ DE COMPACTAGE ET VALORISATION, VERNY

PRESSE VERTICALE

VERTICAL BALER PRESS

Type PAT 500




62 Boulevard du Chaudron– 97490 Sainte Clotilde
La Réunion
Tel : +262 (0)2 62 58 63 40 - Fax : +262 (0)2 62 28 23 87
www.ac2v.com
RCS : 485 323 133 00028

Porte Fenosoa – XLVI - AK 57 II Ter/Bis
Ilafy – Ankadikely - 103 Antananarivo
Madagascar
+261 32 63 381 16
martine.pless@ac2v.online

PRESSE VERTICALE

VERTICAL BALER PRESS

Type PAT 500

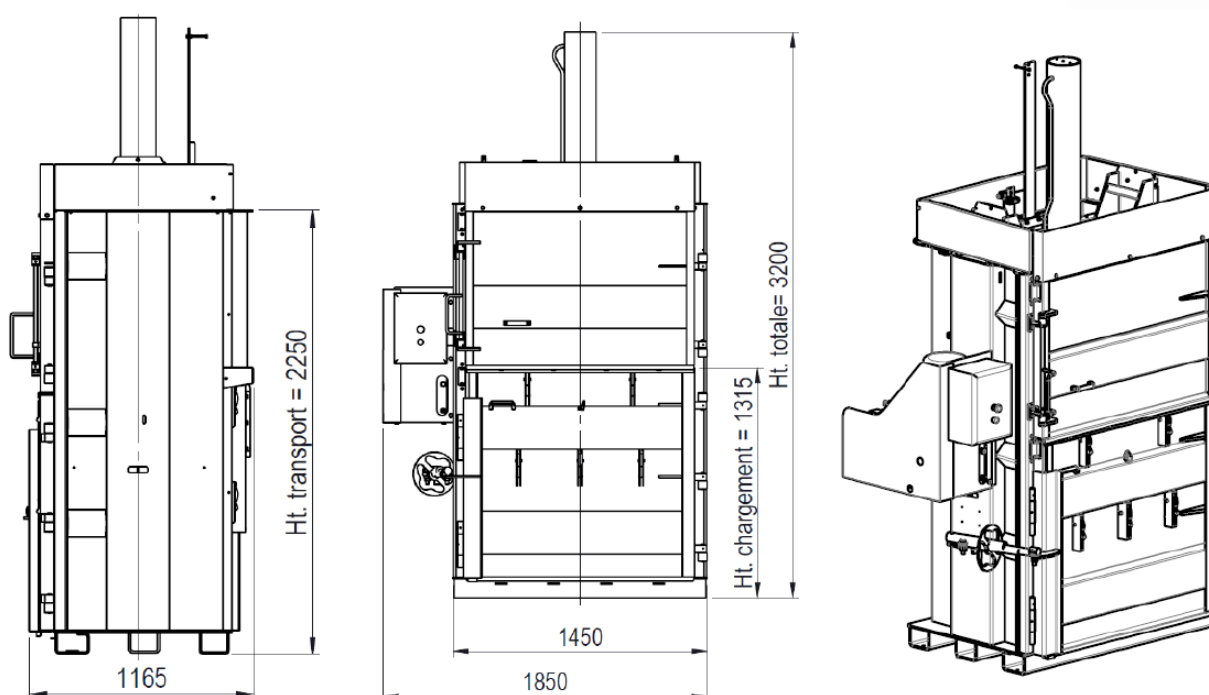

Alimentation électrique

Ligne électrique 3 phases + terre

Disjoncteur TRI 25 A courbe D 30MA (impératif) avec câble souple 4G4 mm² en longueur suffisante afin que nous puissions raccorder dans notre armoire de commande

PRESSE VERTICALE

VERTICAL BALER PRESS

Type PAT 500

Caractéristiques Techniques

Technical Data

SAM 500 - 2 portes

OUVERTURE DE CHARGEMENT (MM) <i>Feed Opening/Aperture (mm)</i>	570x1200
DIMENSIONS INTERIEURES DU CAISSON (MM) <i>Internal dimensions (mm)</i>	1200x850x1800
POUSSEE (TONNES) <i>Press Force (tons)</i>	52
PUISSANCE MOTEUR (KW) <i>Motor (KW /Hp)</i>	7.5 / 10
PRESSION SPÉCIFIQUE (KG/CM²) <i>Specific pressure (Kg /Cm²)</i>	5.1
TEMPS DE CYCLE (SECONDES) <i>Cycle time (seconds)</i>	42
SURFACE DU PISTON (MM) <i>Ram surface (mm)</i>	1200x850
POIDS TOTAL A VIDE (KG) <i>Total machine weight (kg)</i>	1850
HAUTEUR DE CHARGEMENT (MM) <i>Height loading (mm)</i>	1315
POIDS DES BALLES / CARTON (KG) <i>Approx. bale weight /cardboard (kg)</i>	500
DIMENSIONS DES BALLES (MM) <i>Bale size (mm)</i>	1200x850x1300
HAUTEUR TRANSPORT(MM) <i>Transportation Height (mm)</i>	2250